

Dopsleutel 3/8"

238/1 6p



Profielen




Standaard

ISO 2725 - 1

Product attributen

- material: premium flex chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009
- gepolijst
- made according to standard ISO 2725-1 (only metric dimension)

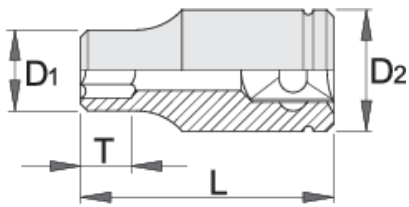

Barcode	mm	L	D1	D2	T↑	Weight
605322	6	28	10,2	16,9	8	28
605323	7	28	10,6	16,9	8	28
605324	8	28	11,8	16,9	8	28
605325	9	28	13,2	16,9	8	29
605326	10	28	14,5	16,9	8	29
605327	11	28	15,7	16,9	8	30
605328	12	28	16,9	16,9	8	31
605329	13	28	17,9	17,9	8	35
605330	14	28	19,7	19,7	12	41
605331	15	28	20,9	20,9	12	44
605332	16	30	21,9	21,9	12	52
605333	17	30	23,5	23,5	12	57
605334	18	30	24,7	21	12	57
605335	19	30	25,9	23	14	59
605336	20	32	27,2	24	14	73
605337	21	32	27,9	25	14	73
605338	22	32	29,7	26	14	88

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Ik heb de dopsleutel aan het pneumatische gereedschap bevestigd en de wand barstte. Wat kan er mis zijn?

Wanneer u met pneumatische schroevendraaiers werkt, moet u een dopsleutel met slagvastheid (zwarte kleur) gebruiken.