

Dugókulcs, 3/8", 6 szögű

238/1 6p



Profilok




Szabványok

ISO 2725-1

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- polírozott
- ISO 2725-1 szabvány szerint (csak metrikus méretek)

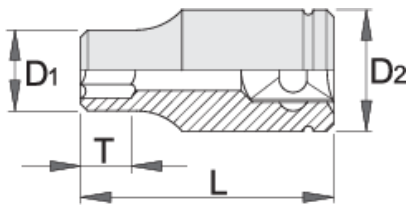

Barcode	mm	L	D1	D2	T↑	Weight
605322	6	28	10,2	16,9	8	28
605323	7	28	10,6	16,9	8	28
605324	8	28	11,8	16,9	8	28
605325	9	28	13,2	16,9	8	29
605326	10	28	14,5	16,9	8	29
605327	11	28	15,7	16,9	8	30
605328	12	28	16,9	16,9	8	31
605329	13	28	17,9	17,9	8	35
605330	14	28	19,7	19,7	12	41
605331	15	28	20,9	20,9	12	44
605332	16	30	21,9	21,9	12	52
605333	17	30	23,5	23,5	12	57
605334	18	30	24,7	21	12	57
605335	19	30	25,9	23	14	59
605336	20	32	27,2	24	14	73
605337	21	32	27,9	25	14	73
605338	22	32	29,7	26	14	88

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.