

# Hlavica nástrčná 3/8"

238/1 6p



## Profiles

---



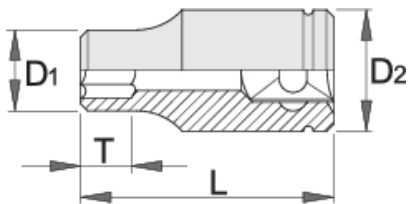
## Standards




---

ISO 2725 - 1

## Product features

- materiál: premium flex chróm vanádiová ocel'
- kované, tvrdené a temperované,
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- leštené
- podľa ISO 2725-1



		L	D1	D2	T↑	
605322	6	28	10,2	16,9	8	28
605323	7	28	10,6	16,9	8	28
605324	8	28	11,8	16,9	8	28
605325	9	28	13,2	16,9	8	29
605326	10	28	14,5	16,9	8	29
605327	11	28	15,7	16,9	8	30
605328	12	28	16,9	16,9	8	31
605329	13	28	17,9	17,9	8	35
605330	14	28	19,7	19,7	12	41
605331	15	28	20,9	20,9	12	44
605332	16	30	21,9	21,9	12	52
605333	17	30	23,5	23,5	12	57
605334	18	30	24,7	21	12	57
605335	19	30	25,9	23	14	59
605336	20	32	27,2	24	14	73
605337	21	32	27,9	25	14	73
605338	22	32	29,7	26	14	88

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Frequently asked questions

**Nasadil som nástrčkový kľúč na pneumatické náradie a stena praskla. Čo môže byť zlé?**  
 Pri práci s pneumatickými skrutkovačmi musíte použiť rázový (impaktný) nástrčný kľúč.