

Nástrčné hlavice 3/8", prodloužené

238/1L6p



Profily




Standardy

ISO 2725 - 1

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- leštěný
- Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

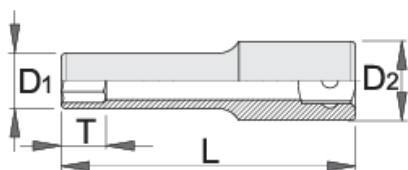

612036



8

L

63

D1

11.8

D2




16.8

T↑

9



55

		L	D1	D2	T↑	
612037	9	63	13.2	16.8	9	58
612038	10	63	14.5	16.8	9	61
612039	11	63	15.7	16.8	12	67
612040	12	63	16.8	16	12	75
612041	13	63	17.8	16.5	12	81
612042	14	63	19.55	17	15	91
612043	15	63	20.75	18	15	117
612044	16	63	21.75	19	15	107
612045	17	63	23.3	20	15	128
612046	18	63	24.5	21	18	112
612047	19	63	25.7	23	18	147
612048	20	63	27	24	18	157
612049	21	63	27.7	25	18	165
612050	22	63	29.5	26	21	200

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Připevnil jsem nástrčný klíč na pneumatické nářadí a praskla stěna. Co by mohlo být špatně?
Při práci s pneumatickými šroubováky musíte použít rázový nástrčný klíč.