

Ključ nasadni 3/8", dolg, 6 kotni

238/1L6p



Profili




standard

ISO 2725-1

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- poliran
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenziije)

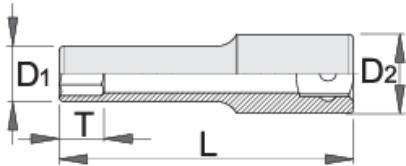

Barcode	Unit	L	D1	D2	T↑	Image
612036	8	63	11.8	16.8	9	55

	 mm	L	D1	D2	T \uparrow	
612037	9	63	13.2	16.8	9	58
612038	10	63	14.5	16.8	9	61
612039	11	63	15.7	16.8	12	67
612040	12	63	16.8	16	12	75
612041	13	63	17.8	16.5	12	81
612042	14	63	19.55	17	15	91
612043	15	63	20.75	18	15	117
612044	16	63	21.75	19	15	107
612045	17	63	23.3	20	15	128
612046	18	63	24.5	21	18	112
612047	19	63	25.7	23	18	147
612048	20	63	27	24	18	157
612049	21	63	27.7	25	18	165
612050	22	63	29.5	26	21	200

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?
Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.