

Рукоятка реверсивная удлиненная, 3/8"

238.1/1ALBI




Профили



Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- корпус кованный
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- с 75 зубьями
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 3315

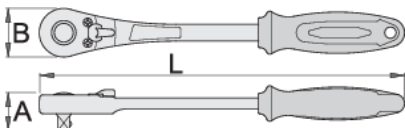

617631



3/8"

L

260

A

30

B

35



274

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Я хотел ослабить колеса на машине с помощью реверсивной рукоятки, и теперь она не работает. Может, механизм сломался? Правильно ли я использовал реверсивную рукоятку?

Реверсивная рукоятка с артикулом 190.1/1LG предназначена для откручивания колесных болтов легковых автомобилей. Другие реверсивные рукоятки в ассортименте Unior не предназначены для откручивания колесных болтов автомобиля.