

# Pince coupante diagonale démultipliée

466/4G



## Profils

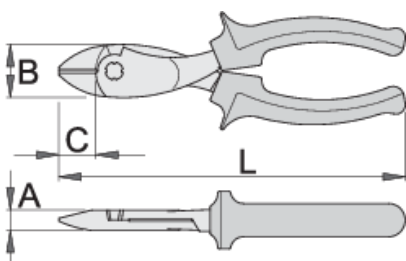




## Normes

DIN ISO 5749


## Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Plus
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête surfacée
- Finition phosphatée suivant la norme ISO 9717
- Poignées plastiques avec butées
- Fabriquée dans le respect de la norme ISO 5749



	L	B	A	C	
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 2150 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Photo (pictures)

