

# Ađır hizmet tipi yan keskiler

466/4G



## Profiles

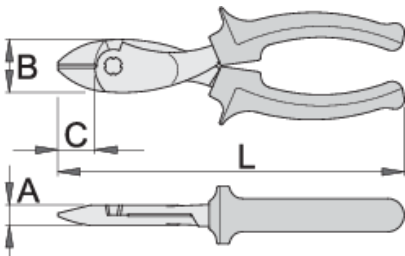




## Standards

DIN ISO 5749


## Product features

- malzeme: özel alet çeliđi
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlar endüksiyonla sertleştirilmiştir
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplı
- ağır hizmet tipi plastik saplar
- ISO 5769 standardına göre yapılmıştır



	L	B	A	C	
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

kesme kapasitesi (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Photo (pictures)

