Ključ nasadni imbus, prihvat 3/8"

236/2HX

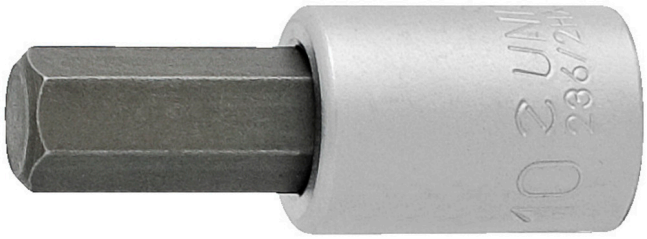

Profili

Atributi proizvoda

- materijal: glava: Premium Flex Plus ugljični čelik, kromirana
- materijal: vrh: Premium Plus specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
- u cijelosti ojačan i zakaljen
- izrađeni prema standardu DIN 7422

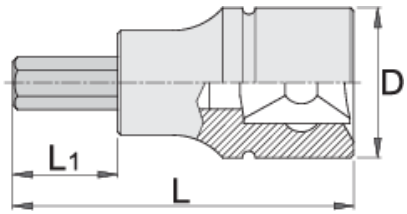

		L	L1	D	
612082	4	48	22	18	39
612083	5	48	22	18	39
612084	6	48	22	18	41

		L	L1	D	
612085	8	48	22	18	45
612086	10	48	22	18	56

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Safety (pictures)

