


Δεξί /αριστερό αερόκλειδο 1.1/2"

1597



0

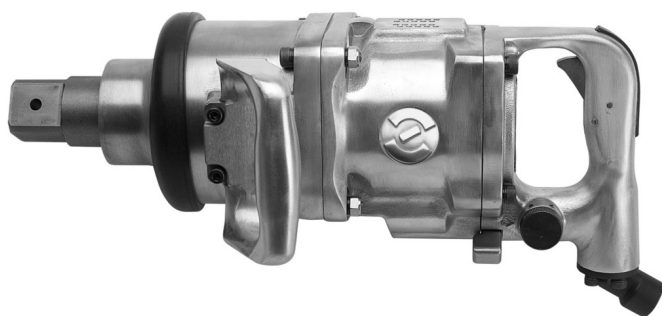

0

- στροφές εν κενώ 3000 ανα λεπτό
- μέγιστη ροπή 4065 Nm
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- κατανάλωση αέρα 435 λ/λεπτό
- Προσαγωγή αέρα 1/2"
- μέγιστη διάμετρος μπουλονιού M52

Προτερήματα:


- Ελεγχόμενη ροπή
- Γρήγορο βίδωμα
- ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

- Χρησιμοποιείτε πάντα καριδάκια αέρος UNIOR

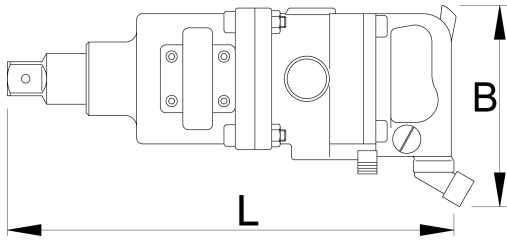

--	--	--	--	--	--

617691


1.1/2"

545

465

4065

18600

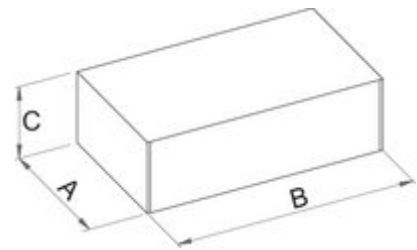

Retail packaging

--	--	--	--	--	--

617691

545

270

545

160

18670

Transport packaging

--	--	--	--	--	--

617691

1