

Smerigliatrice angolare pneumatica

1518



Profili



Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 11000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 170 l/min
- ingresso aria 1/4"

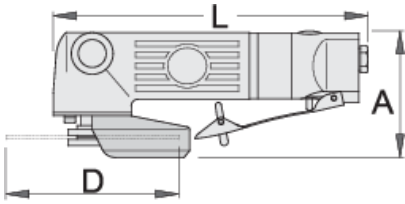
Vantaggi:



- impugnatura smontabile
- leva di sicurezza che impedisce l'accensione indesiderata

Utilizzo:

- protezione da parti rotanti

- utilizzabile anche in piccole stanze/posti
- industria di utensili
- pulizia delle saldature
- pulizia di superfici di calcestruzzo e parete
- pulizia di superfici in legno
- rimozione di colori e vernici
- rimozione di ruggine
- per tagliare profili e lamiera
- altro uso domestico



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.