


# Filtru regulator si ungator pneumatic 1/4"

1500

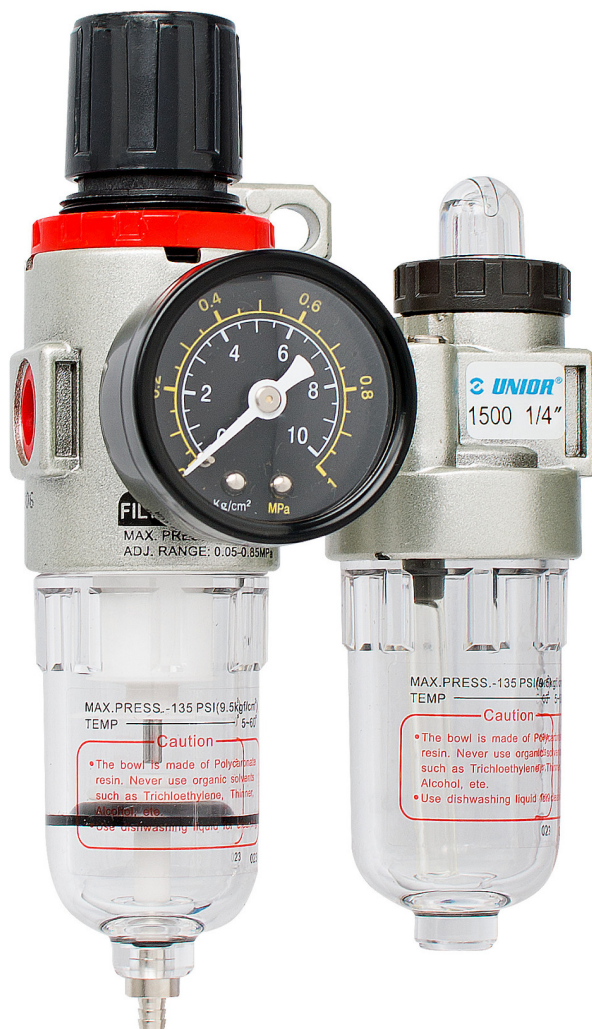


Profile

 1 year 

Caracteristicile produsului

- Racord de aer 1/4"
- presiune maxima de aer comprimat: 9,5 Bar
- consum de aer comprimat 600 l/min
- presiunea de lucru 0,5 - 8,5 Bar
- temperatura de lucru 5 - 60 °C
- grad de filtrare 5 microni
- capacitate filtru 15ml
- capacitate lubrifiantor 25ml

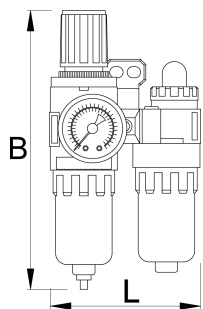

617735

L

90

B

155



491

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.