


Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"

1501



Profil

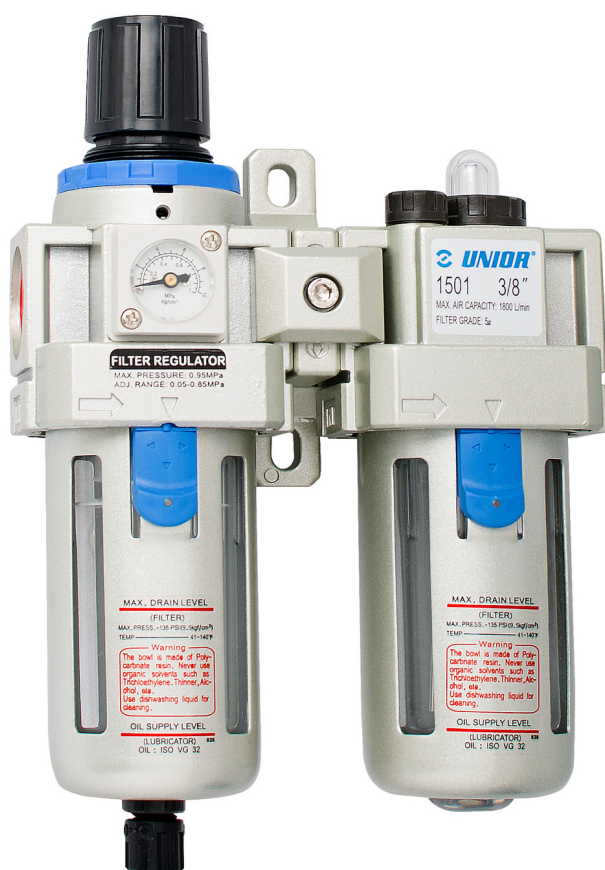

Vlastnosti produktu

- přívod vzduchu 3/8"
- max. tlak: 9,5 Bar

- spotřeba vzduchu 1800 l/min
- pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar
- pracovní teplota 5 - 60 °C
- stupeň prosáknutí 5ž
- kapacita filtru 60 ml
- kapacita maziva 90ml



617736

L

150

B

270



1285

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.