Трещотка 1/2" двупосочна

190.1/1ABI



Профили

Стандарти

ISO 3315 No. 257

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- тяло: ковано
- изцяло закалена
- хромирана в съответствие със стандарт EN 12540
- ергономична двукомпонентна дръжка
- изработена в съответствие със стандарт ISO 3315

Предимства:

- 75 зъба
- 4,8° работен ъгъл
- Заключваща система
- Вложката се освобождава лесно чрез натискане на бутон на трещотката
- изцяло полиран корпус

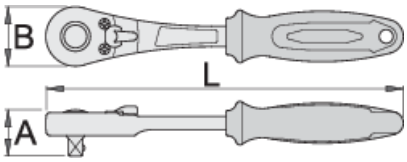

		L	A	B	
611782	1/2"	260	36	45	423

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)


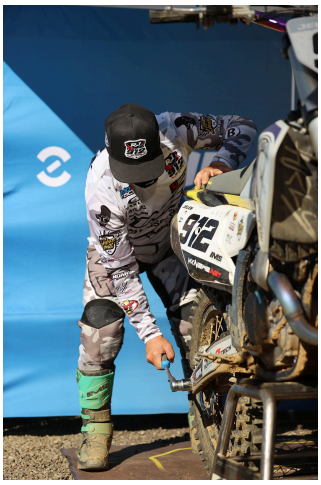

Снимки (снимки)





Резервни части


Ремонтен к-т за тресчотка 190.1/1ABI и 190.1/1FBI

Често задавани въпроси

Исках да разхлабя колелата на колата с тресчотка и не става. Може би механизмът се е повредил? Използвах ли правилната тресчотка?

Тресчотка артикул 190.1/1LG е предназначена за отвиване на болтове на колела на автомобил. Други тресчотки от гамата на Unior не са предназначени за отвиване на болтове на колелата на автомобила.