
Bussola con profilo interno TX 1/2"


191/1

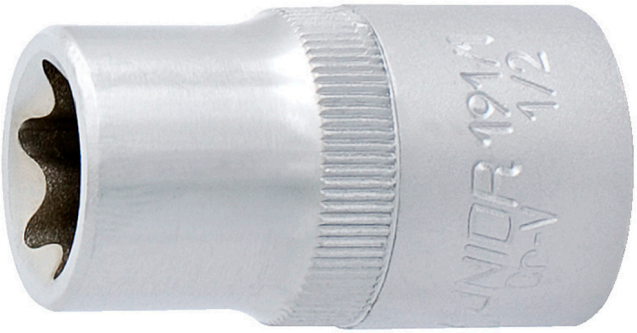

Profili

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- lucidata

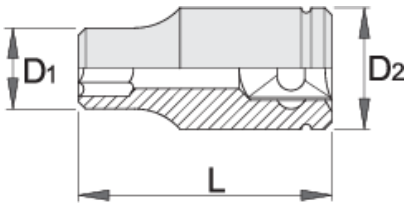

		D2	D1	L	
607141	E 10	22	14	38	58
607142	E 11	22	15	38	52

		D2	D1	L	
607143	E 12	22	15	38	55
607144	E 14	22	17	38	57
607145	E 16	22	19	38	62
607146	E 18	22	21	38	78
607147	E 20	26	23	40	95
607148	E 22	26	25.3	40	105
607149	E 24	28	27.3	40	119

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?
When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.