Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom, prihvat 1/2"


191/1



Profili

Opis proizvoda

- materijal: premium hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- poliran

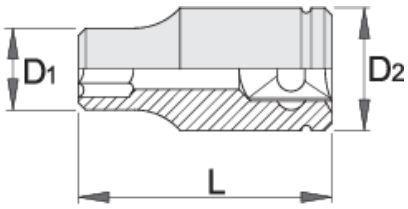

		D2	D1	L	
607141	E 10	22	14	38	58

		D2	D1	L	
607142	E 11	22	15	38	52
607143	E 12	22	15	38	55
607144	E 14	22	17	38	57
607145	E 16	22	19	38	62
607146	E 18	22	21	38	78
607147	E 20	26	23	40	95
607148	E 22	26	25.3	40	105
607149	E 24	28	27.3	40	119

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Šta bi mogao biti razlog?
Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.