
Ključ nasadni imbus, prihvat 1/2"


192/2HX

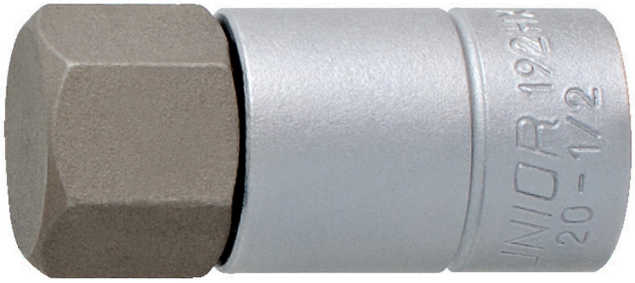

Profili

Atributi proizvoda

- materijal: glava: Premium Flex Plus ugljični čelik, kromirana
- materijal: vrh: Premium Plus specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
- u cijelosti ojačan i zakaljen
- dimenzije 17, 19, 22 i 24 mm se koriste kod montaže prednjeg kotača
- izrađeni prema standardu DIN 7422 (samo metričke dimenzije)

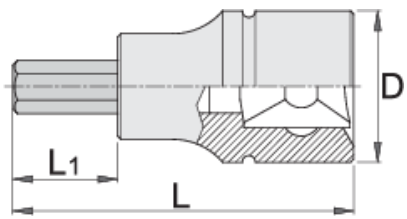

		D	L	L1	
600978	4	23	60	24	60

		D	L	L1	
603420	5	23	60	24	60
603421	6	23	60	24	60
603422	7	23	60	24	75
603423	8	23	60	24	81
605923	9	23	60	24	85
603424	10	23	60	24	95
603425	12	23	60	24	116
624033	13	23	60	24	100
603426	14	23	60	24	110
603427	17	23	60	24	187
603428	19	24	60	20	195
623142	24	26.5	60	20	210

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

upotreba (pictures)



Related products

Ključ nasadni imbus dugi, prihvat 1/2"