
Imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/2"


192/2HX

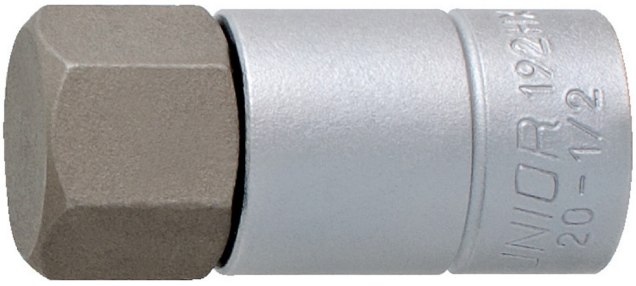

Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: fej Premium Flex króm-vanádium acélból
- anyaga: behajtóhegy Premium Plus szénacélból
- teljes anyagában nemesített
- 17, 19, 22, 24 méretek az első kerekek fel- és leszerelésénél alkalmazhatóak
- DIN 7422 szabvány szerint (csak metrikus méretek)

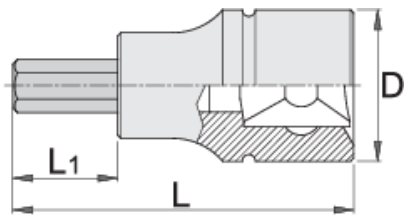

		D	L	L1	
600978	4	23	60	24	60

		D	L	L1	
603420	5	23	60	24	60
603421	6	23	60	24	60
603422	7	23	60	24	75
603423	8	23	60	24	81
605923	9	23	60	24	85
603424	10	23	60	24	95
603425	12	23	60	24	116
624033	13	23	60	24	100
603426	14	23	60	24	110
603427	17	23	60	24	187
603428	19	24	60	20	195
623142	24	26.5	60	20	210

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Related products

Imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/2", hosszú típus