
Насаден имбус приклучок од 1/2"


192/2HX

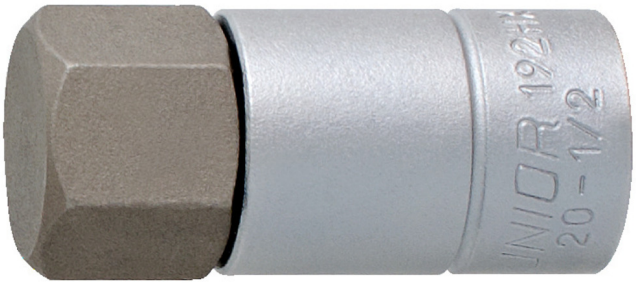

Profiles

Product features

- материјал:глава од специјален флекс хром ванадиум челик
- материјал:врв од специјален плус јаглероден челик
- целосно појачан и кален
- димензии 17, 19, 22, 24 се користат за отстранување и монтажа на предни тркала
- изработен според стандард DIN 7422 (само метричка димензија)

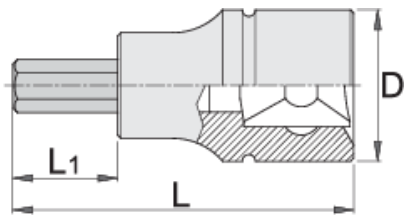

		D	L	L1	
600978	4	23	60	24	60

		D	L	L1	
603420	5	23	60	24	60
603421	6	23	60	24	60
603422	7	23	60	24	75
603423	8	23	60	24	81
605923	9	23	60	24	85
603424	10	23	60	24	95
603425	12	23	60	24	116
624033	13	23	60	24	100
603426	14	23	60	24	110
603427	17	23	60	24	187
603428	19	24	60	20	195
623142	24	26.5	60	20	210

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Related products



Насаден имбус клуч приклучок од 1/2", долг