

Nasadka 1"

199/1 6p



Profile

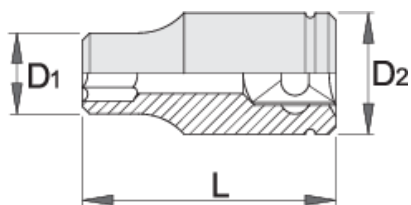





Standardy

ISO 2725 - 1

Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- polerowane
- wykonane zgodnie ze standardem ISO 2725-1 (tylko wymiary metryczne)



		D1	D2	L	T	
603096	46	65	50	75	34	849
603097	50	70	55	75	34	1039
603098	55	76	57	80	40	1222
603099	60	82	57	84	42	1383
603100	65	88	57	87	44	1607
603101	70	94	68	93	48	2039
603102	75	100	68	97	52	2243
603103	80	105	68	103	54	2479

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Często zadawane pytania

Założyłem nasadkę do narzędzia pneumatycznego i ścianka pękła. Co może być nie tak?
Podczas pracy z wkrętarkami pneumatycznymi należy używać klucza nasadowego udarowego.