

# Тресчотка 1/2", гъвкава

190.1/1FBI



## Профили




## Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- тяло: ковано
- изцяло закалена
- ергономична двукомпонентна дръжка
- хромирана в съответствие със стандарт ISO 1456:2009

## Предимства:

- 75 зъба
- 4,8° работен ъгъл
- тресчотката позволява работа под ъгъл с наклон на дръжката до 90° с 22.5° степен на наклоненост
- Заклучваща система
- Вложката се освобождава лесно чрез натискане на бутон на тресчотката

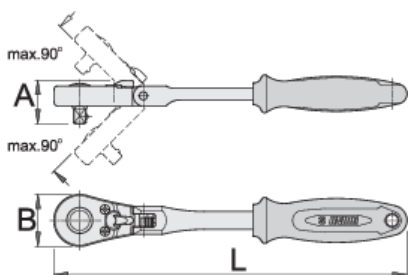



618369



1/2"

L

320

A

36

B





40



598

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Резервни части



Ремонтен к-т за тресчотка 190.1/1AB1 и 190.1/1FB1

## Често задавани въпроси

**Исках да разхлабя колелата на колата с тресчотка и не става. Може би механизмът се е повредил? Използвах ли правилната тресчотка?**

Тресчотка артикул 190.1/1LG е предназначена за отвиване на болтове на колела на автомобил. Други тресчотки от гамата на Unior не са предназначени за отвиване на болтове на колелата на автомобила.