

Шпилька и кольцо к головке торцевой ударной, 1/2"

231.8/4




Профили



Описание товара

- шпилька: хромомолибденовая сталь

- кольцо: резиновое
- шпилька: фосфатированная в соответствии со стандартом DIN

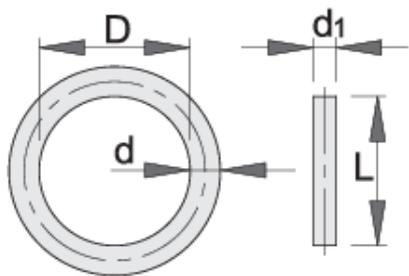

		D	d	L	d1	
603997	10 - 14	20	4	20	3	8
603998	15 - 32	25	4	25	3	9

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

