

Nasadka 1/2" udarowa, z wewnętrznym profilem TX

231/4TX




Profile



Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : czerniona (fosforyzowana) zgodnie z ISO 9717

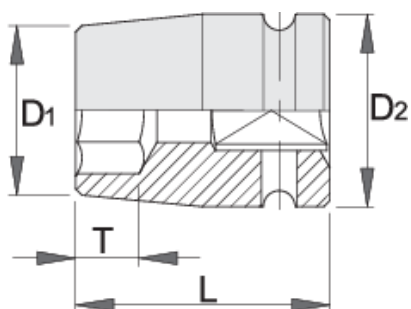





D1

D2

L

T



		D1	D2	L	T		
612880	E 10	15	25	38	7.5	90	Till end of stock
612881	E 12	16	25	38	8.5	90	Till end of stock
612882	E 14	18.5	25	38	10	95	Till end of stock
612883	E 16	20	25	38	11	95	Till end of stock
612884	E 18	22	25	38	12	95	Till end of stock
612885	E 20	25	30	38	13.5	145	Till end of stock
612886	E 24	28.5	30	45	21	170	Till end of stock

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Bezpieczeństwo (Obrazy)

