

Головка ударная с внутренним профилем TORX, 1/2"

231/4TX




Профили



Описание товара

- материал: хромомолибденовая сталь
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717

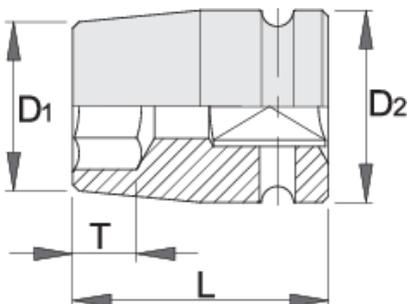

D1

D2

L

T



		D1	D2	L	T		
612880	E 10	15	25	38	7.5	90	Till end of stock
612881	E 12	16	25	38	8.5	90	Till end of stock
612882	E 14	18.5	25	38	10	95	Till end of stock
612883	E 16	20	25	38	11	95	Till end of stock
612884	E 18	22	25	38	12	95	Till end of stock
612885	E 20	25	30	38	13.5	145	Till end of stock
612886	E 24	28.5	30	45	21	170	Till end of stock

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Безопасность (картинки)

