Douille à chocs 1" 6 pans

233/4 6p




Profils

Normes

DIN 3129, ISO 2725-2

Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Finition phosphatée suivant la norme ISO 9717
- Fabriquée dans le respect de la norme ISO 2725-2 (uniquement les dimensions métriques)

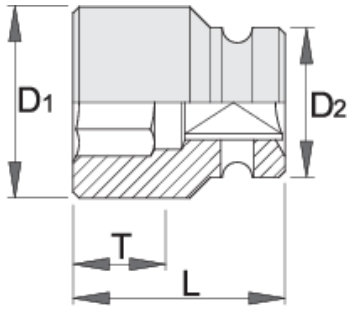

	mm	D1	D2	L	T	
615195	22	40	54	60	15	677
615196	24	42	54	60	18	679
615197	27	46	54	60	19	694
615198	30	50	54	62	21	726
615199	32	52	54	62	22	704
615200	33	53	54	62	22	703
615202	36	57	54	67	25	785
615203	38	60	54	67	25	844
615204	41	63	54	70	27	933
615206	46	70	54	76	30	1174
615207	50	75	54	80	35	1367
615208	55	81	54	84	35	1632
615209	60	87	54	87	42	1715
615210	65	93	54	90	42	1962
615211	70	100	54	96	42	2370
615212	75	106	86	98	45	3364
615213	80	112	86	100	48	3656

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Safety (pictures)

