Slagmoerdopsleutel 1/2", inbus

231/4AHX



Profielen

Product attributen

- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: phosphated to standard ISO 9717

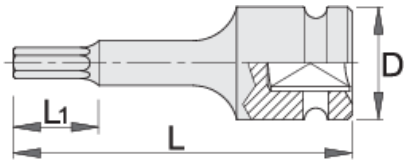

		D	L	L1	
615218	5	25	75	15	85
615219	6	25	75	15	93
615220	8	25	75	25	95
615221	10	25	75	25	114
615222	12	25	75	25	130

		D	L	L1	
615223	14	25	75	25	148
615224	17	25	75	25	183
615225	19	25	75	25	207

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veiligheid (Afbeeldingen)

