

# Szigetelt átváltható racsnis hajtószár, 1/2"

190.1AVDEDP



## Profilok



## Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Termékjellemzők


- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- hajtásirány gombbal váltható
- ISO 3315 and EN IEC 60900:2018 szabvány szerint

## Előnyök:

- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- 75 fogas mechanizmus
- 4,8°-os hajtási szög
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki egy újra a szerszámot!

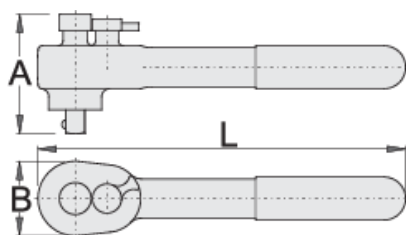

619119



1/2"

L

245

B

50

A

80



667

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.