Ključ nasadni, dvanaesterokutni, prihvat 1"


199/1 12p



Profili

Atributi proizvoda

- materijal: Premium Flex krom-molibden
- kovan, u cijelosti ojačan i zakaljen
- kromirani (ISO 1456:2009)
- poliran
- izrađeni prema standardu ISO 2725-1

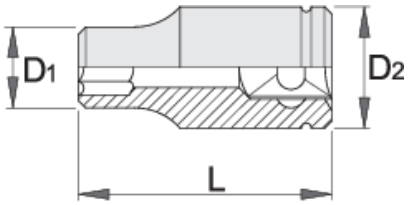

	mm	D1	D2	L	T	
618699	65	82	56.9	84	42	1444

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?
When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.