

Dugókulcs, 1", 12 szögű

199/1 12p




Profilok



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- polírozott
- ISO 2725-1 szabvány szerint (csak metrikus méretek)

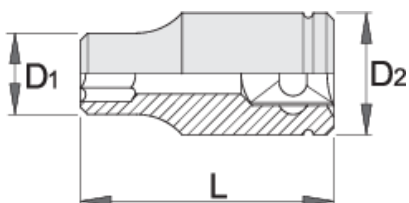



D1

D2

L

T



618699

65

82

56.9

84

42

1444

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.