

Çelës vazhdues imbus 3/8", izoluar

236/2HXVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- Materiali: çelësa gidore prej krom vanadium, krom kromuar
- Materiali: bit: çelik të veçantë mjet, antikorosiv shkrirë
- krejtësisht të thekur me te zbutura
- bërë sipas standardit DIN 7422 dhe EN IEC 60900

Avantazhet:

- dyfishtë shtresa e - izolim të dyfishtë ngjyrë për sigurinë e të tjera
- kontrolluar sipas standardit EN IEC 60900

E rëndësishme!

- në qoftë se shtresa e dytë është e dukshme, të zëvendësojë mjet tuaj VDE me një të re.

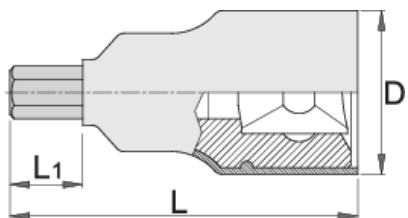

		L	L1	D		
619171	4	67	8	23.6	46	Till end of stock
619172	5	67	8	24.4	49	Till end of stock
619173	6	67	8	23.4	48	Till end of stock
619174	8	67	8	24	54	Till end of stock

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.