

Bussola giravite esagonale isolata 3/8"

236/2HXVDEDP



Profili



Standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Attributi del prodotto


- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- conforme allo standard DIN 7422 ed EN IEC 60900

Vantaggi:

- isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
- controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!

- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

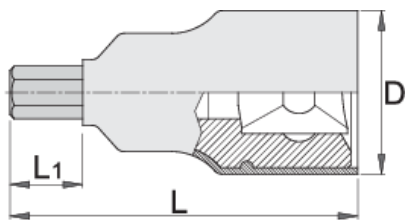

		L	L1	D		
619171	4	67	8	23.6	46	Till end of stock
619172	5	67	8	24.4	49	Till end of stock
619173	6	67	8	23.4	48	Till end of stock
619174	8	67	8	24	54	Till end of stock

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.