

Vaso 3/8" aislado

238/2VDEDP



Perfiles



Normas

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Características del producto


- Material: cromo vanadio
- forjado, templado y revenido
- acabado de la superficie: cromada trivalente según ISO 1456:2009
- fabricado de acuerdo con la norma DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Ventajas:

- aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad adicional
- controladas según la norma EN IEC 60900

Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva

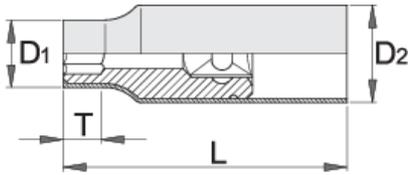

		D1	D2	L	T		
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Preguntas frecuentes

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.