

Изолирана двупосочна тресчотка 3/8"

238.1AVDEDP



Профили



Стандарти

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- бутон за смяна на посоката на въртене
- изработени по стандарт ISO 3315 и EN IEC 60900:2018

Предимства:

- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- 75 зъба
- 4,8° работен ъгъл
- контролира се в съответствие със стандарт EN IEC 60900

ВАЖНО !

- ако се вижда втори слой, сменете вашия изолиран инструмент с нов.

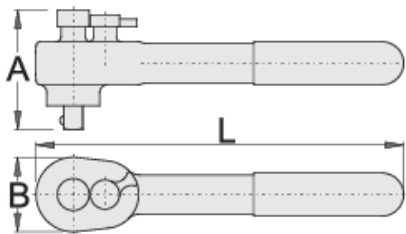

619118



3/8"

L

200

B

72

A

42



375



Till end of stock

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .