

# Cliquet flexible réversible isolé 3/8"

238.1AVDEDP



## Profils



## Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Description produit


- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Manette de sélection du sens de rotation.
- Conçu selon la Norme DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Avantages :

- Isolation par revêtement double épaisseurs distinctes par deux couleurs pour une sécurité supplémentaire
- cliquet 75 dents
- Angle de travail : 4,8°
- Contrôle par test électrique

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, alors il faut remplacer l'outil VDE.

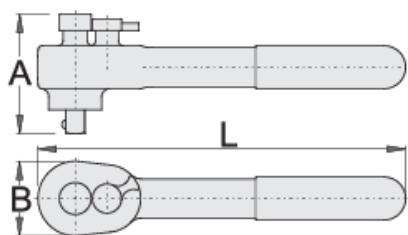

619118



3/8"

L

200

B

72

A

42



375



Till end of stock

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.