

Рукоятка реверсивная изолированная, 3/8"

238.1AVDEDP



Профили



Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Описание товара


- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- кнопка для изменения направления вращения
- изготовлена в соответствии с DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Преимущества:

- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция
- с 75 зубьями
- рабочий угол 4,8°
- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым

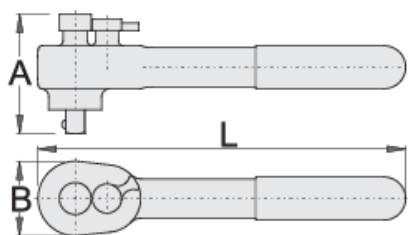

619118



3/8"

L

200

B

72

A

42



375



Till end of stock

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.