# Steerer tube cutting guide

1604/2PLUS




## Profielen

## Product attributen

- materiaal: premium flex plus carbonstaal
- voor afmetingen: 1", 1-1/4", 1-1/8", 1-1/2"
- Op de 1604/2PLUS kan het meetinstrument 1604.1/2PLUS worden gemonteerd, waarmee de gewenste lengte van de stuurbuis na het snijden snel en nauwkeurig kan worden bepaald.

## Hoe het gereedschap te gebruiken :


- Wanneer de stuurbuis van een nieuwe vork langer is dan nodig, moet hij worden ingekort tot de juiste lengte. De snijgeleider maakt het mogelijk de stuurbuis met de afmetingen 1", 1-1/4", 1-1/8", 1-1/2" gelijkmatig en precies af te snijden. Klem de vork in de snijgeleider, de snede moet precies op de opening van de geleider zelf worden geplaatst. Draai de schroef lichtjes aan. Installeer de snijgeleider samen met de vaste vork in de bankschroef op de werkbank. Zaag de stuurbuis met behulp van een zaag (productnr. 750) door de opening in de geleider. De compacte en precieze behuizing laat geen krassen achter op de stuurbuis.

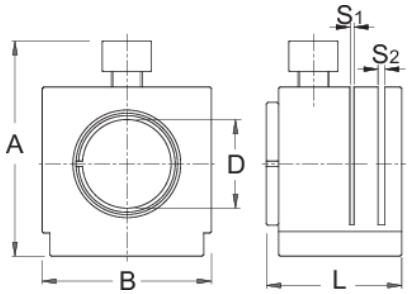



| | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | A | B | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623417 | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.1/2" | 1,5 | 2,5 | 60 | 60 | 38 | 918 |

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)

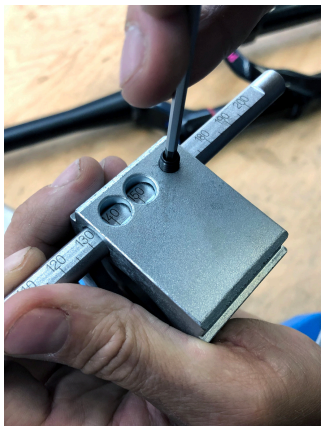

## Onderdelen


Bushing for 1604/2PLUS