

# Alicate puntas semirredondas con corte, aislado

Hidden

506/1VDEDP



## Perfiles



## Normas

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Características del producto


- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado de la superficie: cromado trivalente según ISO 1456:2009
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y EN IEC 60900

## Ventajas:

- mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad adicional
- también para apretar y separar de los cables u otros objetos sensibles
- superficie de agarre dentada

### Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva

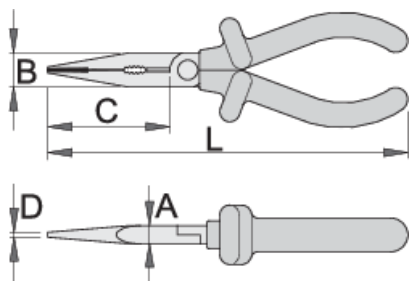

|        |     |    |   |   |    |     |
|--------|-----|----|---|---|----|-----|
|        | L   | B  | D | A | C  |     |
| 619187 | 140 | 15 | 8 | 8 | 39 | 125 |

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

|        |     |                               |                              |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
|        | L   | max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
| 619187 | 140 | 1,6                           | 2,0                          |

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Preguntas frecuentes

### Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

### Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

### Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

### Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.