

Kleště telefonické, zahnuté

512/1VDEDP



Profily



Vlastnosti produktu


- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:

- držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- silné čelisti umožňují pevný úchop
- zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- vroubkované čelisti kleští

Důležité!

- pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.

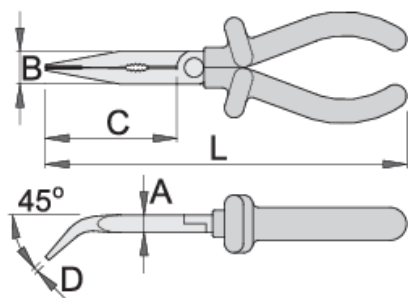


Barcode	L	B	D	A	C	Weight	Availability
619191	170	17	2.5	9	61	156	
619192	200	17	2.5	9	77	201	Till end of stock

kapacita stříhu (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
619191	170	1,6	2,0
619192	200	1,8	2,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Často kladené otázky

Jsou certifikované izolované nástroje vyráběny jiným postupem než necertifikované izolované nástroje?

Nástroje se vyrábějí stejným postupem.

Jsou izolované (VDE) nástroje považovány za osobní ochranné prostředky (OOP)?

Podle předpisů EU nejsou nástroje VDE považovány za OOP.

Je možné pracovat s izolovanými kleštěmi pod elektrickým napětím?

Ano, ale pouze odborníky, kteří dodržují bezpečnostní požadavky a používají další osobní ochranné prostředky.

Jsou nástroje VDE testovány pouze v sériové výrobě?

Zkouška vysokým napětím (při 10 kV) je plně provedena na každém nástroji. Ostatní testy jsou prováděny v souladu s normou EN60900.