

T-образен ключ, изолиран, удължен

196/2LVDP



Профили



Стандарти

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Параметри на продукта

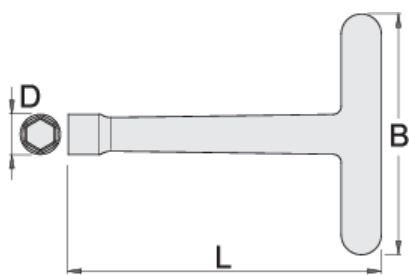
- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- глава: хромирана в съответствие с ISO 1456:2009
- изработена в съответствие със стандарт DIN EN IEC 60900




Предимства:

- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- контролира се в съответствие със стандарт EN IEC 60900

ВАЖНО !

- ако вътрешния слой изолация е видим, заменете вашите VDE инструменти с нови



		L	B	D	
619143	10	300	160	20	439
619150	11	300	160	21	460
619151	12	300	160	24	495
619152	13	300	160	24	492
619153	14	300	160	27	422
619154	17	300	160	30	640
619155	19	300	160	32	757
619156	20	300	160	34	737
619157	21	300	160	34	772
619158	22	300	160	34	806
619159	23	300	160	45	780
619160	24	300	160	45	875

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .