

# Chiave a bussola isolata con impugnatura a T, tipo lungo

196/2LVDP



## Profili



## Standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Attributi del prodotto

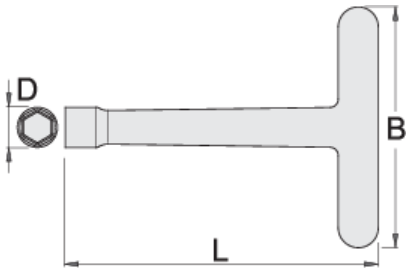
- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- testa: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900




## Vantaggi:

- isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
- controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

## Importante!

- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo



		L	B	D	
619143	10	300	160	20	439
619150	11	300	160	21	460
619151	12	300	160	24	495
619152	13	300	160	24	492
619153	14	300	160	27	422
619154	17	300	160	30	640
619155	19	300	160	32	757
619156	20	300	160	34	737
619157	21	300	160	34	772
619158	22	300	160	34	806
619159	23	300	160	45	780
619160	24	300	160	45	875

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.