

Radmutterschlüssel mit Drehstange

212/2




Profile



Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet, gehärtet und vergütet
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- gefertigt laut Standard ISO DIN 3112

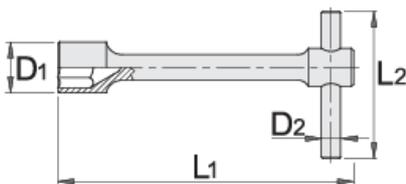

| | | L1 | D1 | L2 | D2 | | |
|--------|----|-----|----|-----|----|--|------|
| 600788 | 24 | 315 | 33 | 400 | 14 | | 1280 |
| 600789 | 27 | 355 | 38 | 400 | 20 | | 2220 |

|  |  | L1 | D1 | L2 | D2 |  |  |
|---|--|-----|------|-----|----|--|--|
| 600790 | 30 | 425 | 42 | 400 | 20 | Till end of stock | 2450 |
| 600791 | 32 | 430 | 47,5 | 400 | 20 | | 2815 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.