


Klucz nasadowy do kół

212/2




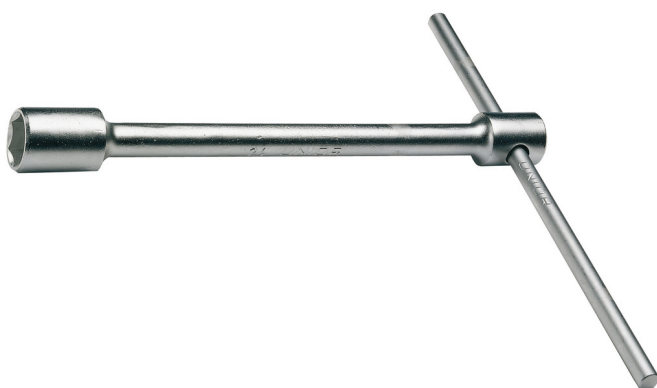


Profile



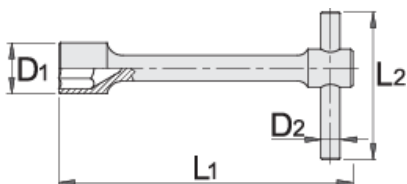


Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- wykonany zgodnie ze standardem IDO DIN 3112



|  |  | L1 | D1 | L2 | D2 |  |
|--|---|-----|----|-----|----|---|
| 600786 | 19 | 280 | 28 | 300 | 12 | 800 |
| 600788 | 24 | 315 | 33 | 400 | 14 | 1280 |

|  |  | L1 | D1 | L2 | D2 |  |
|--|---|-----|------|-----|----|---|
| 600789 | 27 | 355 | 38 | 400 | 20 | 2220 |
| 600790 | 30 | 425 | 42 | 400 | 20 | 2450 |
| 600791 | 32 | 430 | 47,5 | 400 | 20 | 2815 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach