Ključ za matice prednjih lančanika

1668/2




Profili

Atributi proizvoda

- Materijal: Premium Flex Plus ugljični čelik, ojačan i poboljšan
- Površina: kromirana (ISO 1456:2009)
- Šestokutni otvor ključa je dimenzije SW10. Omogućava odvijanje i pritezanje matica navedene dimenzije, dok se istovremeno može koristiti i za viješanje ključa pri odlaganju.

Kako upotrebiti alat:

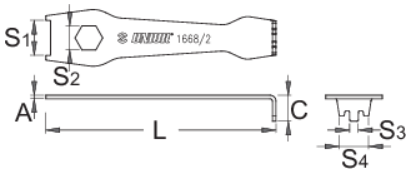

	S1	S2	S3	S4	L	A	C	
618415	14,8	10,2	3,6	12,5	98	1,5	11	18

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Upotreba (pictures)

