Klíč na matice předního ozubeného kola

1668/2




Profily

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- Rozsah tohoto šestihranného klíče je otevření SW10. Umožňuje zašroubování a utažení matic tohoto rozměru, a zároveň jej lze zavěsit na klíče.

Jak použít nástroj

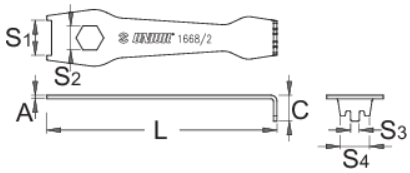

	S1	S2	S3	S4	L	A	C	
618415	14,8	10,2	3,6	12,5	98	1,5	11	18

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

