

Kettenblattschlüssel

1668/2



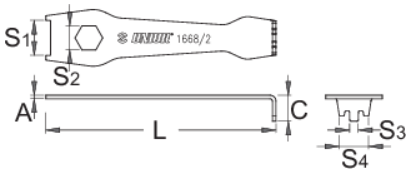
Profile





Produkteigenschaften

- Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß ISO 1456:2009
- Die Größe der sechskantigen Schlüsselöffnung beträgt SW10 und ermöglicht das Ab- und Anschrauben von Muttern dieser Größe. Des Weiteren kann die Öffnung zum Aufhängen des Schlüssels verwendet werden.

Wie das Werkzeug benutzt wird:



	S1	S2	S3	S4	L	A	C	
								
618415	14,8	10,2	3,6	12,5	98	1,5	11	18

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

