

Клеци за куплунгите на горивните тръби

2079/2BI



Профили



Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани върхове
- ергономични двукомпонентни дръжки
- щампиран надпис UNIOR
- за разединяване на горивните тръби

Предимства:

- пружина за отваряне


Как да използваме инструмента:

- Този инструмент се използва за демонтиране на куплингите, които свързват горивните тръби. На челюстите си имат два закалени накрайника (пина), които захващат куплунга при необходима смяна или ремонт (когато се налага тръбата да се сваля). Челюстите са оразмерени и

регулирани така, че да осигуряват безопасна и лесна работа в тясно пространство и да издържат на голямо натоварване.

Приложими за:

- Приложими: Opel/Vauxhall, Fiat, GM, VW, Renault и др.

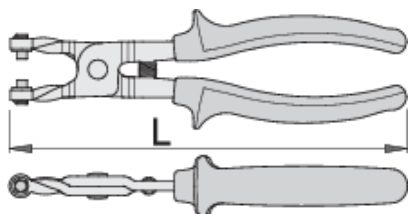

619252

L

206



264

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

