

Pinza per raccordi rapidi di tubi carburante

2079/2BI



Profili



Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- punte bruite
- robusta impugnatura bicomponente
- marchio a getto UNIORD
- per disconnettere i raccordi dei tubi carburante

Vantaggi:


- molla di riapertura

Come usare l'attrezzo:

- Questo attrezzo è utilizzato per la rimozione di raccordi rapidi che connettono le linee di alimentazione. L'utensile ha nelle ganasce due perni forgiati che comprimono i raccordi durante la rimozione o la riparazione (il tubo può successivamente essere rimosso). La ganasce viene dimensionata e regolata per permettere un lavoro sicuro ed efficiente in uno spazio limitato.

Uso per:

- Opel/Vauxhall, Fiat, GM, VW, Renault eccetera.

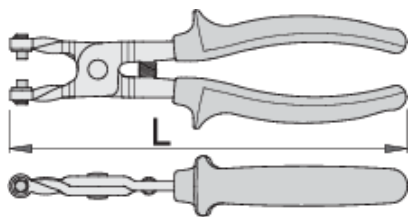

619252

L

206



264

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

