

帽式滤清器扳手

1977/6



配置文件

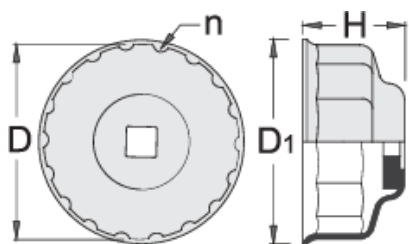




产品属性

- 材料:优质铬钒钢
- 覆盖有电镀氧化发黑处理, 提供防锈保护
- 涂漆
- 用于组装或拆装滤清器
- 用于限制区域内的滤清器
- 配合3/8"棘轮扳手和适当的延长杆使用

如何使用这个工具：

- 此工具有12种尺寸，可用于市面上的大部分标准汽车和摩托车。滤清器用法简单，只需将适当的工具放置在滤清器上并旋转即可。特殊设计和对材料的精心挑选，使该工具可承受的扭力达到最大化。由于表面保护技术，工具耐划且不易损坏，同时对大气和化学影响也有耐腐蚀性。



	D	360°/n	D1	H	
620949	27	6	37.5	33.5	68
620950	32	6	43.5	34.6	81
620951	36	6	48.4	34.9	89
620267	68	14			130
620268	73	14			152
619260	74	15	81	36	146
620269	76	8			141
619262	76	12	82	35	137
619264	86	18	92	39.5	171

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

