

# Dana anësore për zhveshje

462/4G



## Profiles




## Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrrik
- prerja buzë induksion thekur
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- detyrë e rëndë plastike trajton

## Avantazhet:

- Nxjerrje jashtë izolimin e përcuesve të vetme 1,5 mm<sup>2</sup> dhe 2,5mm<sup>2</sup>

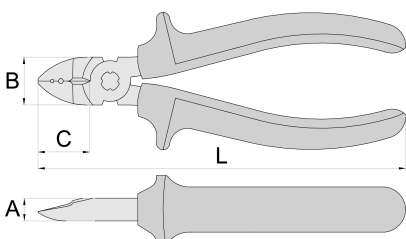



L

B

A

C



624062

160

21

10

22

205

Kapaciteti i prerjes (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm<sup>2</sup> Ø↑max 650 N/mm<sup>2</sup> Ø↑

624062

160

1,6

2,5

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.