

Dana anësore për zhveshje

462/4G



Profiles




Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrrik
- prerja buzë induksion thekur
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- detyrë e rëndë plastike trajton

Avantazhet:

- Nxjerrje jashtë izolimin e përcuesve të vetme 1,5 mm² dhe 2,5mm²

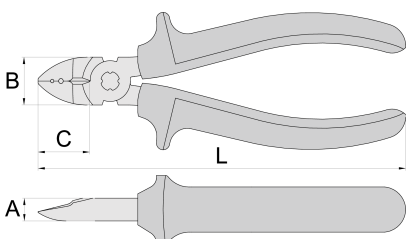



L

B

A

C



624062

160

21

10

22

205

Kapaciteti i prerjes (10N=1kg)



L

max 1560 N/mm² Ø↑max 750 N/mm² Ø↑

624062

160

1,6

2,5

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.